

GENOMA


Ringmutter DIN 582

- Stahl gesenkgeschmiedet, normalgeglüht, verzinkt
- F1 Tragfähigkeit axial je Ringschraube
- F2 Tragfähigkeit unter max. 45° je Ringschraube

Produktbild:



Zeichnung:

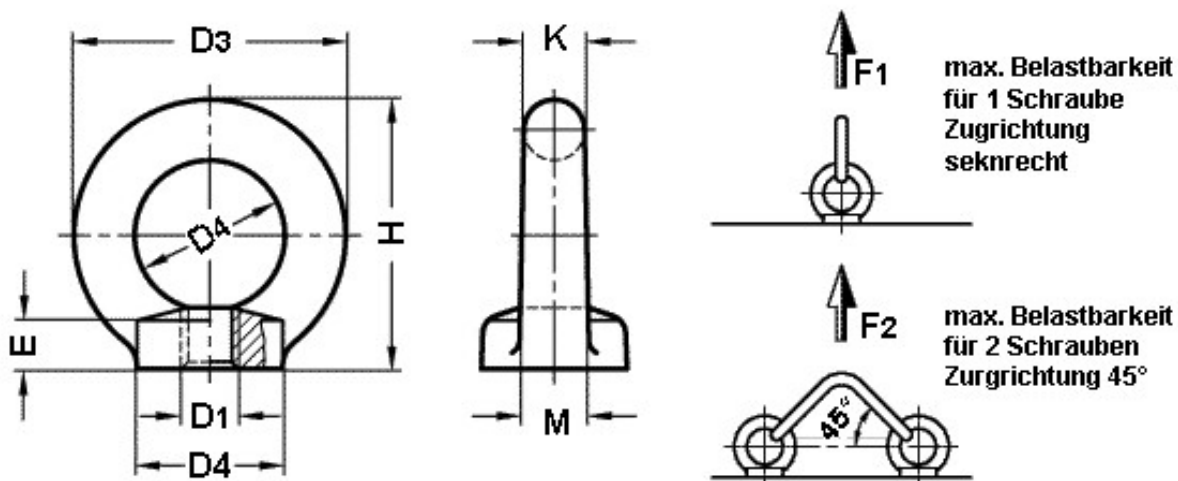

Produktoptionen:

D1	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 [N]	F2 [N]	Bestell-Nr.
M 8	20	36	20	8,5	36	8	10	1400	950	DIN582-M8
M10	25	45	25	10	45	10	12	2300	1700	DIN582-M10
M12	30	54	30	11	53	12	14	3400	2400	DIN582-M12
M16	35	63	35	13	62	14	16	7000	5000	DIN582-M16

D1	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 [N]	F2 [N]	Bestell-Nr.
M20	40	72	40	16	71	16	19	12000	8300	DIN582-M20
M24	50	90	50	20	90	20	24	18000	12700	DIN582-M24
M30	65	108	60	25	109	24	28	36000	26000	DIN582-M30
M36	75	126	70	30	128	28	32	51000	37000	DIN582-M36