

GENOMA


Vertikalsp. mit verstellb. Spindel

- Stahl
- verzinkt und passiviert
- Vertikaler Fuß, verstellbare Spindelposition
- Lieferung mit Spindel, Muttern und Flankenscheiben
- P= Haltekraft in kN

Produktbild:



Zeichnung:

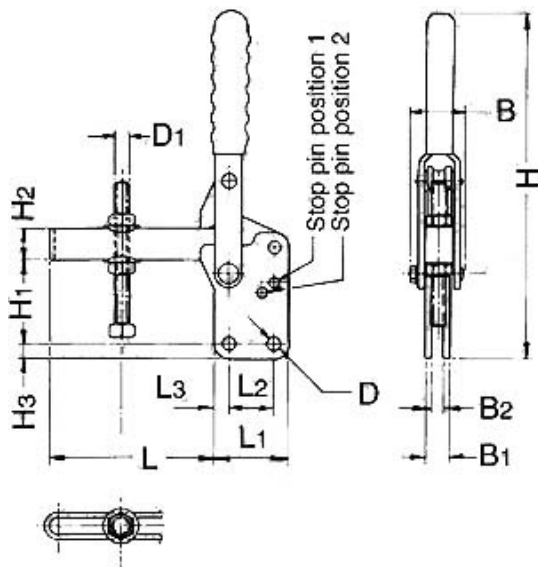

Produktoptionen:

B	B1	B2	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	1*	2*	ohne*		P	Best ell-Nr.
17	8	4	4,4	M5	96	22	9	5	30	26	16	5	-	120°	160°	0,7	4009-201	
18	5	-	4,8	M5	109	32	9,5	5	38	28	16	6	90°	-	-	1	4009-202	
24	12	6	5,1	M6	127	28	11	5,4	40	27	12,7	7	90°	120°	160°	1,5	4009-203	

B	B1	B2	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	1*	2*	ohne*		P	Best ell-Nr.
21	6,3	-	5,5	M6	148	36	12,7	8	44	35	19	9	90°	120°	160°	2	4009 -204	
31	12	6	7,1	M8	188	40	17,5	7	74	35	19	8	90°	120°	160°	2,5	4009 -205	
25	12,6	6,3	8	MN8	198	42	19	9	100	43	25	9	110°	-	-	3	4009 -206	
38	16	8	8,3	M10	227	56	22	9,6	97	50	32	9	90°	120°	160°	3,5	4009 -207	