

# GENOMA


## Doppel-Wellengelenk DIN 808 Serie GL

- Wellengelenk Typenreihe GL mit Gleitlagern (Leichte Ausführung)
- Material:
- Gabelstücke: Vergütungsstahl 1.1191
- Kreuzgelenk: Vergütungsstahl 1.6513
- Für Sechskant- und Vierkantanschlüsse stehen nur die in der unten aufgeführten Bohrungen zur Verfügung
- wahlweise auch mit Schnellanschluß bzw. Schnellwechselkupplung
- Rundloch, auch mit Nut können Sie frei wählen
- Bohrung 6mm nur ohne Nut lieferbar, Bohrung 8mm Nut auf Anfrage

### Produktbild:



### Zeichnung:

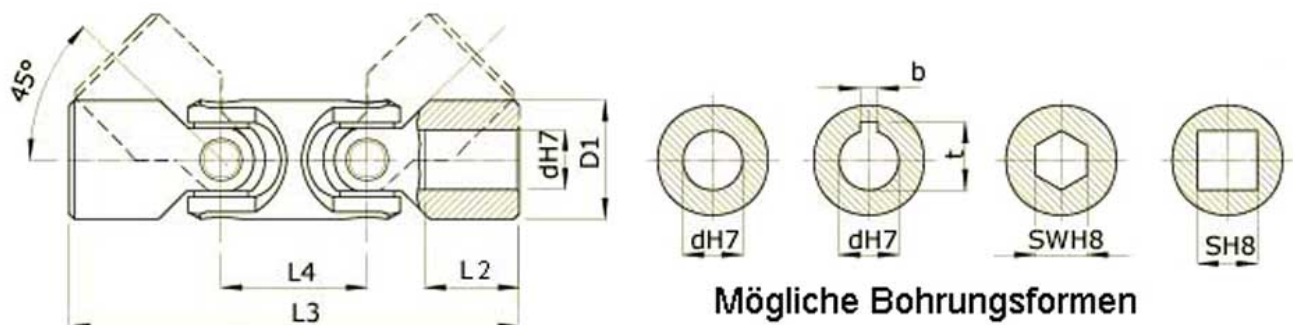

### Produktoptionen:

| D  | d/SW/SH | L2 | L3 | L4 | b | t    | Mdmax<br>bei 100<br>Upm | Bestell-Nr.       |
|----|---------|----|----|----|---|------|-------------------------|-------------------|
| 13 | 6       | 13 | 63 | 23 | - | -    | 4                       | D6x13-GL.<br>63   |
| 16 | 8       | 10 | 67 | 27 | 2 | 9    | 6                       | D8x16-GL.<br>67   |
| 20 | 10      | 10 | 74 | 29 | 3 | 11,4 | 11                      | D10x20-GL.<br>.74 |

| D  | d/SW/SH | L2 | L3  | L4 | b | t    | Mdmax<br>bei 100<br>Upm | Bestell-Nr.       |
|----|---------|----|-----|----|---|------|-------------------------|-------------------|
| 22 | 12      | 11 | 74  | 29 | 4 | 13,8 | 28                      | D12x22-GL<br>.74  |
| 25 | 14      | 13 | 85  | 33 | 5 | 16,3 | 45                      | D14x25-GL<br>.85  |
| 29 | 16      | 19 | 100 | 35 | 5 | 18,3 | 61                      | D16x29-GL<br>.100 |
| 32 | 18      | 20 | 112 | 39 | 6 | 20,8 | 102                     | D18x32-GL<br>.112 |
| 40 | 20      | 19 | 128 | 46 | 6 | 22,8 | 158                     | D20x40-GL<br>.128 |
| 40 | 22      | 25 | 145 | 46 | 6 | 24,8 | 158                     | D22x40-GL<br>.145 |
| 50 | 25      | 24 | 163 | 59 | 8 | 28,3 | 260                     | D25x50-GL<br>.163 |
| 58 | 30      | 30 | 182 | 66 | 8 | 33,3 | 290                     | D30x58-GL<br>.182 |