


GENOMA


Permanent-Magnetgitter rund

- Permanent-Magnetgitter werden in Rohrsystemen,
- Trichtern, Rutschen usw. eingesetzt.
- Das Abscheiden eisenhaltiger Metallteile von Materialien wie z.B.
- von Granulaten erfolgt beim Durchfluß der Systeme.
- Für höhere Temperaturen auch als Hartferrit-System verfügbar.

Produktbild:

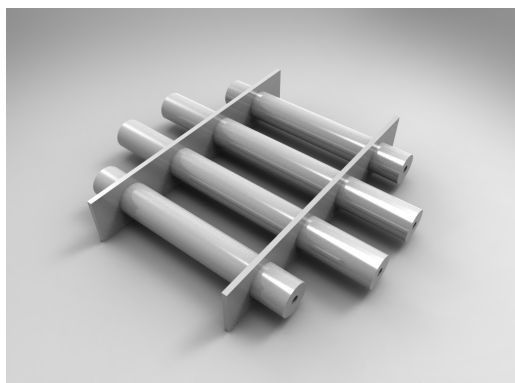

Zeichnung:

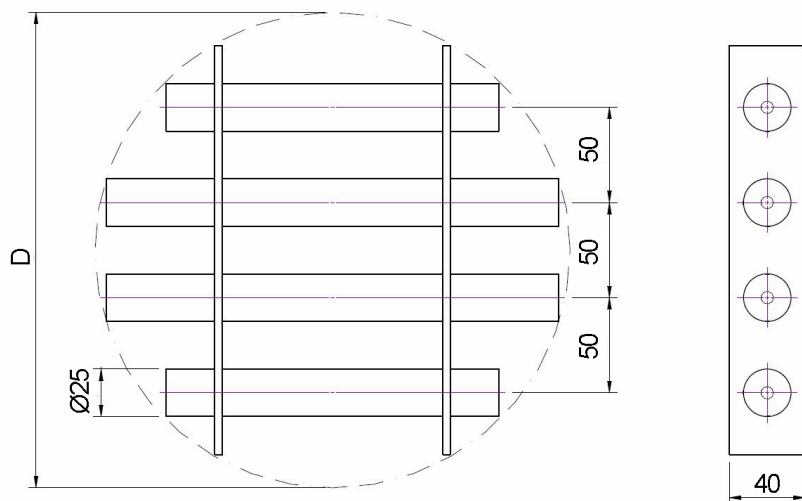

Produktoptionen:

Material	D	Anzahl Stäbe	H	Durchlass cm ²	Gewicht kg	Bestell-Nr.
Neodym	200	3	40	176	1,1	VM.304.4-200 x40
Neodym	250	4	40	277	1,9	VM.304.4-250 x40
Neodym	300	5	40	396	2,3	VM.304.4-300 x40

Material	D	Anzahl Stäbe	H	Durchlass cm ²	Gewicht kg	Bestell-Nr.
Neodym	350	6	40	527	3,5	VM.304.4-350 x40
Neodym	400	7	40	685	4	VM.304.4-400 x40
Neodym	500	9	40	802	6,8	VM.304.4-500 x40