

GENOMA


Aufnahmebolzen zylindrisch DIN 6321

- Werkzeugstahl
- gehärtet und geschliffen

Produktbild:



Zeichnung:

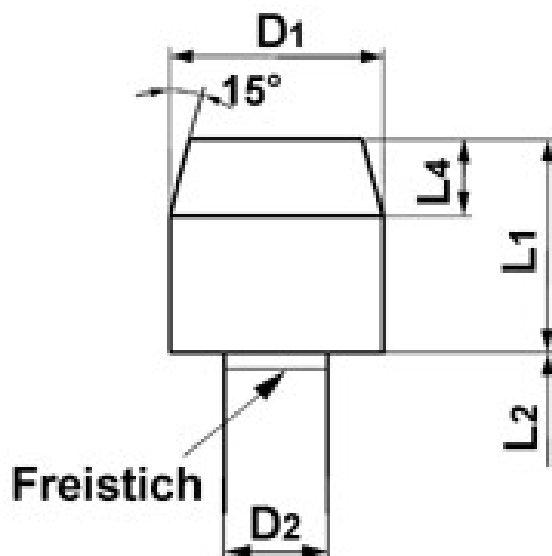

Produktoptionen:

| D1 g6 | L1 | Form | D2 n6 | L2 | L4 | g | Bestell-Nr. |
|-------|----|------|-------|----|----|----|-------------|
| 6 | 7 | kurz | 4 | 6 | 4 | 2 | 502-201 |
| 8 | 10 | kurz | 6 | 9 | 6 | 6 | 502-202 |
| 10 | 10 | kurz | 6 | 9 | 6 | 7 | 502-203 |
| 12 | 10 | kurz | 6 | 9 | 6 | 8 | 502-204 |
| 16 | 13 | kurz | 8 | 12 | 8 | 21 | 502-205 |
| 20 | 15 | kurz | 12 | 18 | 9 | 40 | 502-206 |
| 25 | 15 | kurz | 12 | 18 | 9 | 66 | 502-207 |
| 6 | 12 | lang | 4 | 6 | 4 | 3 | 502-211 |
| 8 | 16 | lang | 6 | 9 | 6 | 8 | 502-212 |
| 10 | 18 | lang | 6 | 9 | 6 | 10 | 502-213 |

| D1 g6 | L1 | Form | D2 n6 | L2 | L4 | g | Bestell-Nr. |
|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 12 | 18 | lang | 6 | 9 | 6 | 12 | 502-214 |
| 16 | 22 | lang | 8 | 12 | 8 | 31 | 502-215 |
| 20 | 25 | lang | 12 | 18 | 9 | 64 | 502-216 |
| 25 | 25 | lang | 12 | 18 | 9 | 98 | 502-217 |