

# GENOMA


## Waagrechtspanner mit verstellbarer Spindel

- Stahl
- verzinkt und passiviert
- Waagerechter Fuß, verstellbare Spindelposition
- Lieferung mit Spindel und Muttern
- Niro siehe Serie 4081
- P= Haltekraft in kN

### Produktbild:



### Zeichnung:

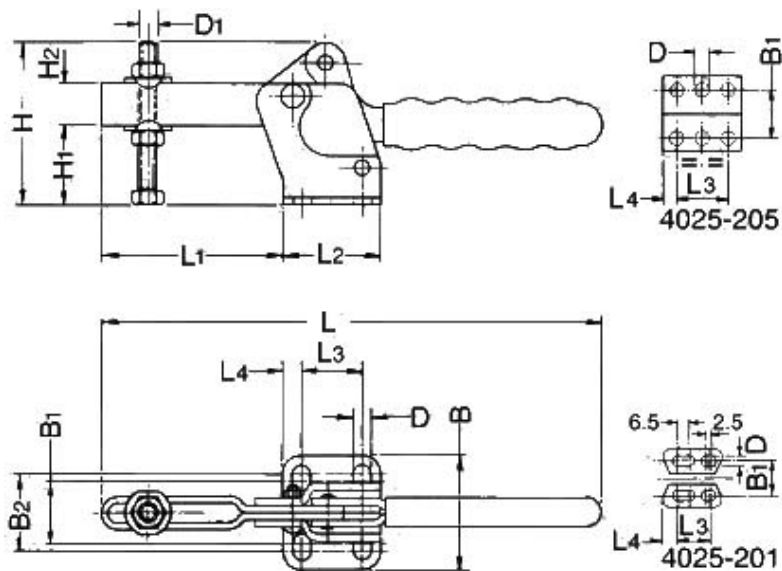

### Produktoptionen:

| B  | B1 | B2 | D   | D1  | H  | H1 | H2  | L   | L1 | L2 | L3   | L4 | a   | P   | Best<br>ell-Nr. |
|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|------|----|-----|-----|-----------------|
| 24 | 16 | -  | 4,1 | M 5 | 22 | 10 | 7   | 70  | 24 | 25 | 16   | 4  | 86° | 0,5 | 4025-201        |
| 27 | 17 | -  | 4,3 | M 5 | 38 | 19 | 9,5 | 110 | 37 | 25 | 13,5 | 6  | 90° | 0,7 | 4025-202        |

| B  | B1   | B2   | D   | D1  | H   | H1 | H2   | L   | L1  | L2 | L3   | L4   | a   | P   | Best<br>ell-Nr. |
|----|------|------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|------|------|-----|-----|-----------------|
| 40 | 22   | 28   | 5,5 | M 6 | 53  | 25 | 14   | 167 | 61  | 38 | 26   | 6    | 90° | 1,5 | 4025-204        |
| 38 | 24   | -    | 7   | M 6 | 40  | 27 | 13   | 140 | 45  | 40 | 26   | 7    | 90° | 2   | 4025-205        |
| 46 | 26   | 31,5 | 6,6 | M 8 | 67  | 34 | 17,5 | 205 | 77  | 42 | 26   | 8    | 90° | 2,5 | 4025-206        |
| 59 | 37,5 | 43   | 8,6 | M10 | 92  | 45 | 23   | 266 | 105 | 59 | 41,3 | 8,7  | 90° | 3,5 | 4025-208        |
| 67 | 41,3 | -    | 8,6 | M12 | 110 | 57 | 26,5 | 305 | 128 | 66 | 41,3 | 12,7 | 90° | 4,5 | 4025-209        |
| 48 | 32   | -    | 6,7 | M12 | 83  | 45 | 25   | 270 | 78  | 85 | 57   | 14   | 90° | 7   | 4025-210        |