

GENOMA


Gelenkfuß

- Fuß: Thermoplast, glasfaserverstärkt, schwarz matt
- Einsatz: Stahl Güte 5.8, verzinkt, blau chromatiert
- Form B mit rutschfester Gummiauflage
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in kN

Produktbild:



Zeichnung:

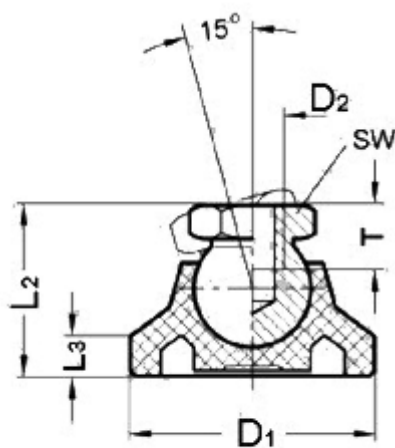

Form A - ohne Gummiauflage
without Rubber Pad



Form B - mit Gummiauflage
with Rubber Pad

Produktoptionen:

D1	D2	L2	L3	SW	Tmin	P	Form	Bestell-Nr.
25	M8	19	4	13	9	5	A	675-301
32	M10	23	5	16	10,5	7	A	675-302
40	M12	26	6	18	11,5	10	A	675-303
50	M12	28	7	18	11,5	10	A	675-304
60	M16	36	8,5	24	16	14	A	675-305
25	M8	19	4	13	9	5	B	675-351
32	M10	23	5	16	10,5	7	B	675-352
40	M12	26	6	18	11,5	10	B	675-353

D1	D2	L2	L3	SW	Tmin	P	Form	Bestell-Nr.
50	M12	28	7	18	11,5	10	B	675-354
60	M16	36	8,5	24	16	14	B	675-355