

GENOMA


Gelenkfuß

- Stahl, Güte 5.8
- verzinkt, blau chromatiert
- Dämpfungselement PUR-Elastomer, rutschfest, grau, ölbeständig
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in [N]
- Einsatzbereich -30 °C bis +70 °C

Produktbild:



Zeichnung:

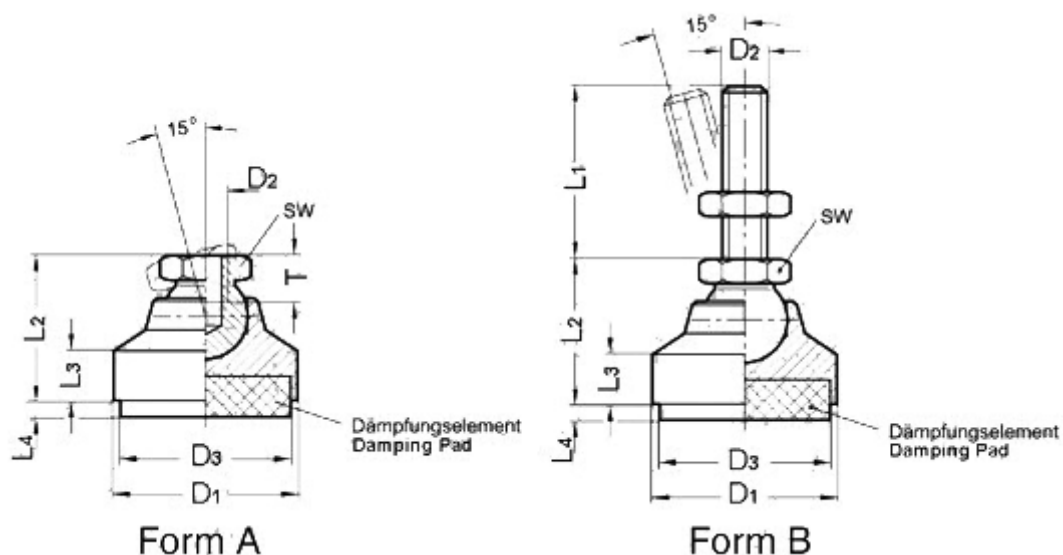

Produktoptionen:

D1	D2	L1	L2	L3	L4	D3	SW	P [N]	Form	Bestell-Nr.
32	M10	-	29	11	5,5	30	16	280	A	675-501
40	M12	-	30	9,5	6	38	18	450	A	675-502
50	M12	-	30,5	9	6,5	48	18	720	A	675-503
60	M16	-	38,5	11	7	58	24	1050	A	675-504
32	M10	50	29	11	5,5	30	16	280	B	675-511
32	M10	80	29	11	5,5	30	16	280	B	675-512

D1	D2	L1	L2	L3	L4	D3	SW	P [N]	Form	Bestell-Nr.
40	M12	63	30	9,5	6	38	18	450	B	675-513
40	M12	100	30	9,5	6	38	18	450	B	675-514
50	M12	63	30,5	9	6,5	48	18	720	B	675-515
50	M12	100	30,5	9	6,5	48	18	720	B	675-516
60	M16	80	38,5	11	7	58	24	1050	B	675-517
60	M16	125	38,5	11	7	58	24	1050	B	675-518