

GENOMA


Stabgreifer in glatter Ausführung

- glatt, ohne Passungstoleranz
- max. Einsatztemperatur 450°C
- Oberfläche verzinkt, geschirmtes System
- AlNiCo 500

Produktbild:



Zeichnung:

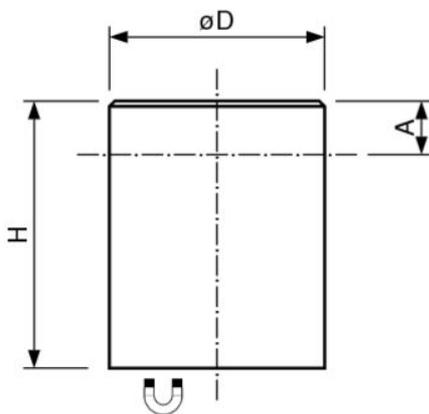

Produktoptionen:

| D | H | A | Gewicht [N] | Haltekraft | Bestell-Nr. |
|----|----|----|-------------|------------|-------------|
| 6 | 20 | 12 | 4,5 | 2 | PH.107-6 |
| 8 | 20 | 11 | 7,5 | 4 | PH.107-8 |
| 10 | 20 | 10 | 12 | 8,5 | PH.107-10 |
| 13 | 20 | 8 | 19 | 12 | PH.107-13 |
| 16 | 20 | 6 | 30 | 20 | PH.107-16 |
| 20 | 25 | 5 | 58 | 40 | PH.107-20 |
| 25 | 35 | 13 | 125 | 60 | PH.107-25 |
| 32 | 40 | 9 | 220 | 160 | PH.107-32 |

| D | H | A | Gewicht [N] | Haltekraft | Bestell-Nr. |
|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 40 | 50 | 10 | 440 | 240 | PH.107-40 |
| 50 | 60 | 10 | 813 | 400 | PH.107-50 |
| 63 | 65 | 10 | 1306 | 660 | PH.107-63 |