


# GENOMA


## Permanent-Magnetgitter rund

- Permanent-Magnetgitter werden in Rohrsystemen, Trichtern, Rutschen usw. eingesetzt.
- Das Abscheiden eisenhaltiger Metallteile von Materialien wie z.B. von Granulaten erfolgt beim Durchfluß der Systeme.
- Diese Gitter können auch doppelwandig als Schnellreinigungssysteme ausgeführt werden.
- Für höhere Filterleistung auch als NEODYM-System lieferbar

### Produktbild:

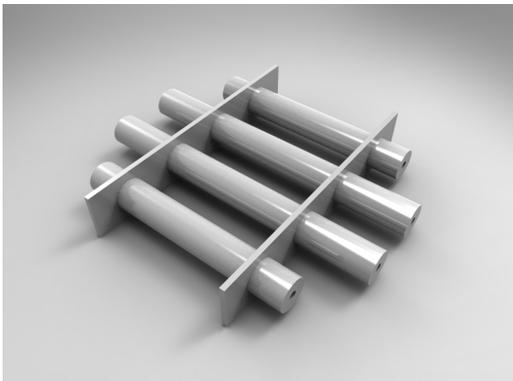

### Zeichnung:

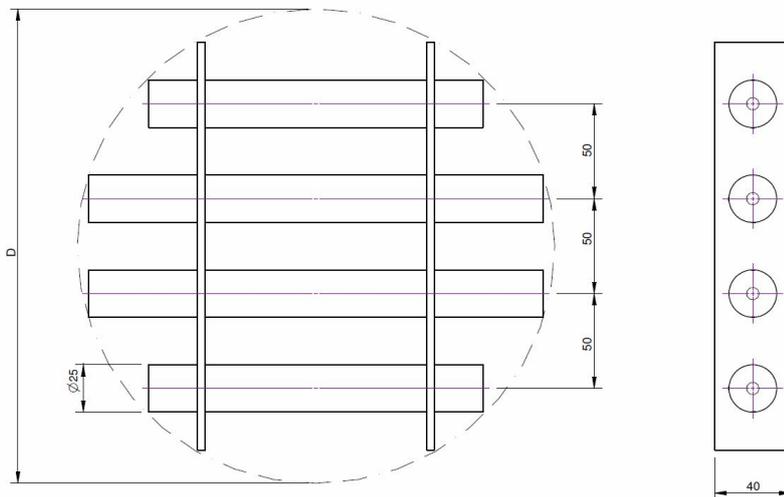

### Produktoptionen:

Werkstoff	D	Anzahl Stäbe	H	Durchlass cm <sup>2</sup>	Gewicht kg	Bestell-Nr.
Hartferrit	100	2	40	48	0,7	VM.304.2-100 x40
Hartferrit	150	2	40	109	1	VM.304.2-150 x40

<b>Werkstoff</b>	<b>D</b>	<b>Anzahl Stäbe</b>	<b>H</b>	<b>Durchlass cm<sup>2</sup></b>	<b>Gewicht kg</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
Hartferrit	200	3	40	176	1,3	VM.304.2-200 x40
Hartferrit	250	4	40	277	2,3	VM.304.2-250 x40
Hartferrit	300	5	40	396	2,8	VM.304.2-300 x40
Hartferrit	350	6	40	527	4,4	VM.304.2-350 x40
Hartferrit	400	7	40	685	5	VM.304.2-400 x40
Hartferrit	500	9	40	802	8,5	VM.304.2-500 x40