GENOMA

Schrumpfscheibe, selbstzentrierend, selbst lösend

- Stahl
- Für Hohlwellenverbindungen. Auch bei Biegebelastungen einsetzbar.
- Drehmomentbereich: 65 - 42900 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage

Produktbild:

Zeichnung:

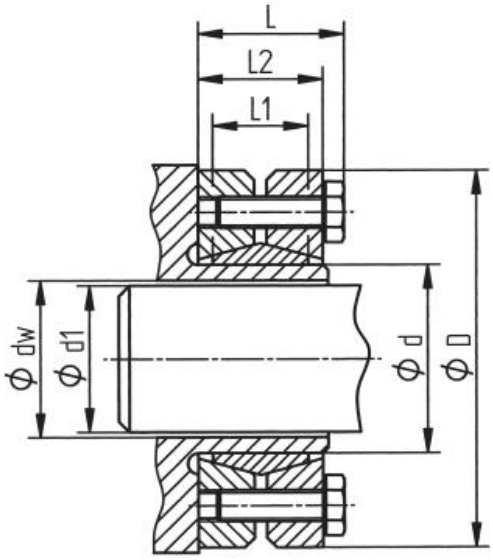

Produktoptionen:

dxD	dw	T [Nm]	L	L1	L2	dw-d1	Pw [N/mm²]	n	DIN933	TA	kg	Bestell-Nr.
14x38	12	65	18,5	10	15	0,014	243	4	M5x12	3	0,10	WNV.600-14x38
16x41	14	95	20,5	12	17	0,014	190	5	M5x16	3	0,14	WNV.600-16x41

dxD	dw	T [Nm]	L	L1	L2	dw-d1	Pw [N/mm²]	n	DIN933	TA	kg	Bestell-Nr.
24x50	19	220	23,5	14	20	0,017	189	6	M5x18	5	0,22	WNV.600-24x50
30x60	24	350	25,5	16	22	0,017	159	7	M5x18	5	0,33	WNV.600-30x60
36x72	28	730	27,5	18	23,5	0,032	232	5	M6x20	12	0,52	WNV.600-36x72
44x80	32	1200	29,5	20	25,5	0,032	225	7	M6x20	12	0,6	WNV.600-44x80
50x90	38	1500	31,5	22	27,5	0,032	204	8	M6x25	12	0,87	WNV.600-50x90
55x100	42	1700	34,5	23	30,5	0,032	176	8	M6x25	12	1,18	WNV.600-55x100
62x110	48	2700	34,5	23	30,5	0,048	213	10	M6x25	12	1,41	WNV.600-62x110
68x115	50	2500	34,5	23	30,5	0,048	184	10	M6x25	12	1,46	WNV.600-68x115
75x138	65	6000	37,8	25	32,5	0,048	241	7	M8x30	30	2,45	WNV.600-75x138
80x145	70	6600	37,8	25	32,5	0,048	228	7	M8x30	30	2,66	WNV.600-80x145
85x155	70	8150	44,3	30	39	0,048	209	10	M8x38	30	3,5	WNV.600-85x155
90x155	75	9400	44,3	30	39	0,048	236	10	M8x35	30	3,4	WNV.600-90x155
100x170	80	11300	49,3	34	44	0,048	220	12	M8x35	30	4,6	WNV.600-100x170
110x185	85	12200	56,4	39	50	0,048	183	9	M10x40	59	6,0	WNV.600-110x185
125x215	95	18600	60,4	42	54	0,069	209	12	M10x40	59	8,3	WNV.600-125x215
140x230	95	18600	68	46	60,5	0,07	190	10	M12x45	100	10	WNV.600-140x230
155x265	115	32800	72	50	64,5	0,07	211	12	M12x50	100	15	WNV.600-155x265
165x290	125	47600	81	56	71	0,07	231	8	M16x55	250	22	WNV.600-165x290

dxD	dw	T [Nm]	L	L1	L2	dw-d1	Pw [N/mm²]	n	DIN933	TA	kg	Bestell-Nr.
175x300	125	42900	81	56	71	0,08	208	8	M16x55	250	22	WNV.600-175x300