PRODUKTBESCHREIBUNG

GELENKLAGER DIN 648-K

- Kugel: Lagerstahl 100 Cr6
- Aussenring: Sinterstahl, getränkt
- selbstschmierend, kaltgepresst
- Einsatztemperatur: -30C° bis +150C°
- wartungsfrei
- Aussenring: Sonderbonze auf Anfrage

PRODUKTBILD

PRODUKTBESCHREIBUNG

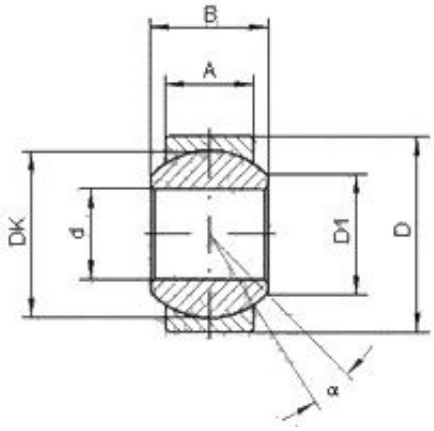

PRODUKTOPTIONEN

d	D	B	A	D1	DK	C0 (radial) [daN]	C0 (axial) [daN]	? [°]	Gewicht	Bestell-Nr.
6	16	9	6,75	8,9	12,7	1700	220	13	9 g	648G6
8	19	12	9	10,4	15,875	2800	370	14	160 g	648G8
10	22	14	10,5	12,9	19,05	4000	520	13	25 g	648G10
12	26	16	12	15,4	22,225	5300	700	13	40 g	648G12
16	32	21	15	19,3	28,575	8500	1100	15	80 g	648G16
20	40	25	18	24,3	34,925	12500	1600	14	150 g	648G20
30	55	37	25	34,8	50,8	25400	3300	17	380 g	648G30