PRODUKTBESCHREIBUNG

Permanent-Magnetgitter Neodym

- Permanent-Magnetgitter werden in Rohrsystemen,
- Trichtern, Rutschen usw. eingesetzt.
- Das Abscheiden eisenhaltiger Metallteile von Materialien wie z.B.
- von Granulaten erfolgt beim Durchfluß der Systeme.
- Diese Gitter können auch doppelwandig als
- Schnellreinigungssysteme ausgeführt werden.
- Für Temperaturen >80C auch in Hartferrit lieferbar

PRODUKTBILD

PRODUKTBESCHREIBUNG

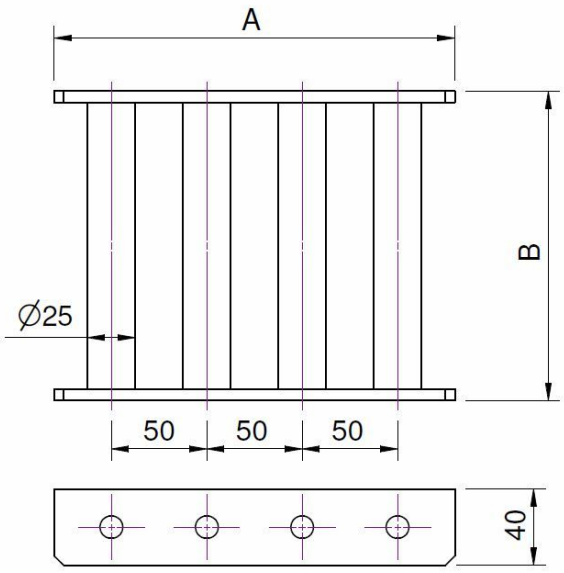

PRODUKTOPTIONEN

A	B	H	Fläche cm²	Gewicht kg	Bestell-Nr.
100	100	40	39	1	VM.303.4-100x100x40
150	150	40	88	2	VM.303.4-150x150x40
200	200	40	156	3	VM.303.4-200x200x40
250	250	40	255	5	VM.303.4-250x250x40
300	300	40	348	6	VM.303.4-300x300x40
400	400	40	617	9	VM.303.4-400x400x40
500	500	40	965	15	VM.303.4-500x500x40
600	600	40	1382	21	VM.303.4-600x600x40