PRODUKTBESCHREIBUNG

Spannbuchse ETP-Power Stahl

- Für hohe Radialkräfte
- Radiales Anziehen der Schraube spart Platz auf der Welle
- Äußerst schnelle Montage/Demontage mit nur einer Schraube
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, auch nach mehreren Montagen
- Exakte Positionierung, kein axiales Verschieben bei der Montage
- Kleine Einbaumaße
- Toleranzen Welle h7 für d = 15 mm Welle k6 - h7 für d = 19, 22, 24,
- 28, 32, 38 mm Für alle anderen Durchmesser Welle h8. Nabe H7.

PRODUKTBILD

PRODUKTBESCHREIBUNG

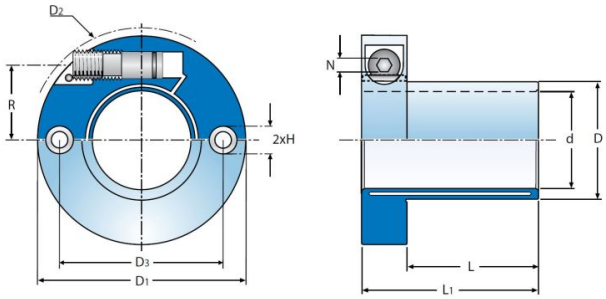

PRODUKTOPTIONEN

d	D	D1	D2	L	L1	Mn	Fa	Fr	Größe	R	N	Manz	D3	Größe	J	Gewicht	Bestell-Nr
15	20	51	55	21	35	60	7	2	M10	17,1	5	8	36	M5	0,06	0,19	ETP-POWER.15
19	26	54	58	27	41	100	8	4	M10	18,2	5	8	40	M5	0,08	0,23	ETP-POWER.19
20	27	55	59	28	42	130	11	4	M10	18,9	5	8	41	M5	0,09	0,24	ETP-POWER.20
22	29	58	62	29	43	210	15	4,8	M10	20,5	5	8	43,5	M5	0,11	0,27	ETP-POWER.22
24	32	64	70	33	47	230	15	5,6	M10	22,7	5	8	48	M6	0,17	0,34	ETP-POWER.24
25	33	67	72	34	48	300	20	6	M10	23,2	5	8	50	M6	0,21	0,38	ETP-POWER.25
28	37	70	76	35	49	325	20	7,2	M10	24,9	5	8	53,5	M6	0,26	0,43	ETP-POWER.28
30	39	72	80	36	50	530	26	8	M10	26	5	8	55,5	M6	0,29	0,45	ETP-POWER.30
32	43	85	92	38	58	550	26	8,8	M16	31	8	25	64,5	M8	0,73	0,82	ETP-POWER.32
35	46	88	94	40	60	900	40	10	M16	32,4	8	25	67	M8	0,85	0,88	ETP-POWER.35
38	50	90	96	44	64	1150	47	11,2	M16	34	8	25	70	M8	0,94	0,92	ETP-POWER.38
40	53	91	96	47	67	1200	47	12	M16	34,2	8	25	72	M8	1	1	ETP-POWER.40