PRODUKTBESCHREIBUNG

Metallbalg-Kupplung mit Klemmnabe

- Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit Klemmnabe.
- Für Wellendurchmesser von 1 - 25mm, Drehmomentbereich: 0,1 - 10Nm
- Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz
- bei minimalen Rückstellkräften!
- Montagefreundliche Kupplungsbauart durch kraftschlüssige Klemmnaben!
- Ideale Metallbalgkupplung für Drehgeber, Tachos, Potentiometer,
- Servoantriebe, NC-Achsen, Schrittmotoren
- Drehzahl: max. 15000 min-1

PRODUKTBILD

PRODUKTBESCHREIBUNG

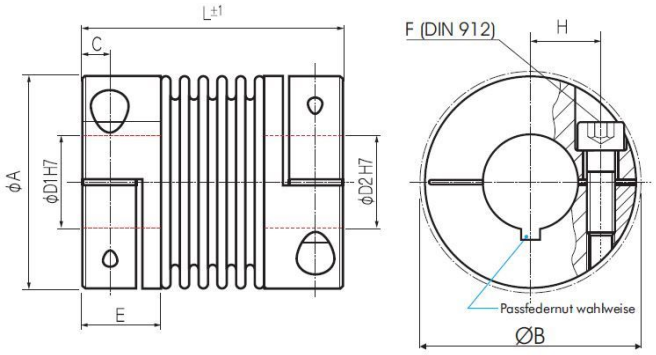

PRODUKTOPTIONEN

ØA	L	D1/D2	B	C	E	F	m [g]	J	Torsion Ct (Nm/rad)	radial Cr (Nm/mm)	axial Ca (N/mm)	Md [Nm]	Bestell-Nr.
10	25	1-4	11	2	7	M1,6	3	0,5	65	10	14	0,1	MBK001-10x25
15,5	28	3-8	17,5	2,5	8	M2	8,2	3	160	9	8	0,5	MBK005-15,5x28
15,5	31	3-8	17,5	2,5	8	M2	10	3,7	310	16	16	1	MBK100-15,5x31
20	31	3-10	21	3	9	M2,5	15	9,3	700	20	9	1,5	MBK015-20x31
25	32	3-14	27	3,5	11	M3	29	24	1500	67	12	2	MBK020-25x32
32,5	50	6-16	34	5	14	M4	67	112	4200	41	20	4,5	MBK045-32,5x50
40,5	57	6-25	41,5	5	14	M4	106	290	6800	29	17	10	MBK010-40,5x57