

GENOMA


Flachtopfmagnet

- max. Einsatztemperatur 120°C auf Wunsch bis 200°C
- Oberfläche verzinkt
- geschirmtes System mit Stahlmantel
- Befestigungsmöglichkeit durch Schrauben, Kleben
- Hartferrit Y30 BH

Produktbild:



Zeichnung:

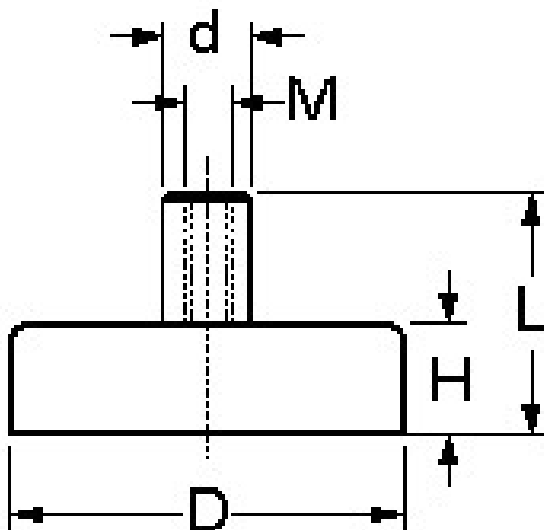

Produktoptionen:

D	H	d	D	L	M	Haltekraft N	Bestell-Nr.
10	4,5	6		11,5	M 3	4	PH.201-10
13	4,5	6		11,5	M 3	10	PH.201-13
16	4,5	6		11,5	M 3	18	PH.201-16
20	6	6		13	M 3	30	PH.201-20
25	7	8		15	M 4	40	PH.201-25
32	7	8		15	M 4	80	PH.201-32
36	7,7	8		16	M 4	100	PH.201-36

D	H	d	L	M	Haltekraft N	Bestell-Nr.
40	8	10	18	M 5	125	PH.201-40
47	9	8	17	M 4	180	PH.201-47
50	10	12	22	M 6	220	PH.201-50
57	10,5	12	22,5	M 6	280	PH.201-57
63	14	15	30	M 8	350	PH.201-63
80	18	20	34	M 10	600	PH.201-80
100	22	22	43	M 12	900	PH.201-100
125	26	25	50	M 14	1300	PH.201-125