Schwenkdruckscheibe rostfrei

- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4401
- gedreht
- Nur für Druckbelastung ausgelegt
- Stahl siehe Serie 673

Produktbild:

Zeichnung:

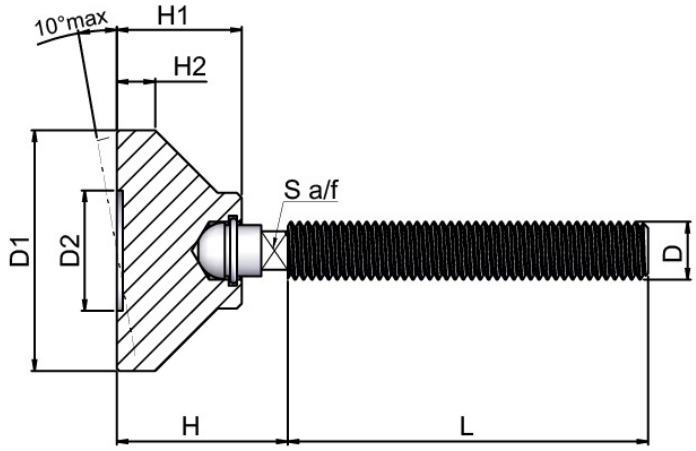

P = sichere Arbeitslast
(nur für statischen Druck)

Produktoptionen:

D	L	D1	D2	H	H1	H2	S	P [kN]	g	Bestell-Nr.
M 6	60	25	13	21	15	4	7	1,2	50 g	818-206
M 8	80	30	15	24	17	5	8	1,75	90 g	818-208
M10	100	35	18	28	20	6	10	3	160 g	818-210
M12	150	50	25	35	26	8	12	5	380 g	818-212 X150
M12	75	50	25	35	26	8	12	5	325 g	818-212 X75

D	L	D1	D2	H	H1	H2	S	P [kN]	g	Bestell-Nr.
M16	100	75	35	41	31	10	16	9	835 g	818-216 X100
M16	200	75	35	41	31	10	16	9	985 g	818-216 X200
M20	100	100	50	51	36	12	20	15	1725 g	818-220 X100
M20	200	100	50	51	36	12	20	15	1925 g	818-220 X200