


GENOMA


Über-Bandmagnet

- Die Überbandmagnete werden zur Separierung von Eisen bei weniger stark verschmutzten Rohstoffen und sonstigen Produkten eingesetzt.
- Die Fangtiefe beträgt z.B. bei Muttern M4 ca. 40 mm,
bei Stahlbolzen von $\varnothing 5 \times 25$ mm beträgt sie sogar 75 mm
- Um eine stabile Bauweise und vielfältige Montagemöglichkeiten zu gewährleisten, wird das System in ein Edelstahlgehäuse mit Gewindebohrungen eingebaut.
- Hartferrit

Produktbild:

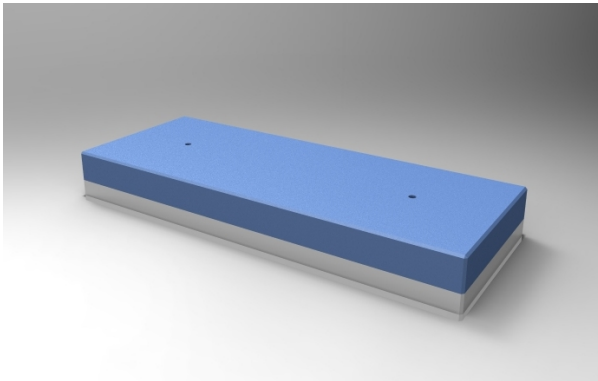

Zeichnung:

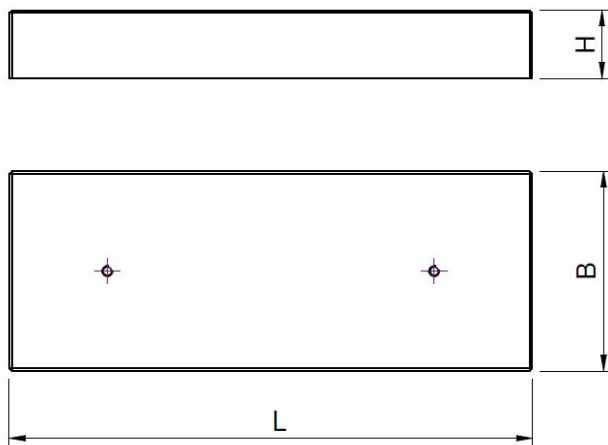

Produktoptionen:

Breite x Höhe	L	Gewicht	Bestell-Nr.
153 x 52	100	2,8	VM.300-153x52x100
153 x 52	150	4,2	VM.300-153x52x150
153 x 52	200	5,6	VM.300-153x52x200
153 x 52	250	7	VM.300-153x52x250

Breite x Höhe	L	Gewicht	Bestell-Nr.
153 x 52	300	8,4	VM.300-153x52x300
153 x 52	350	9,8	VM.300-153x52x350
153 x 52	400	11,2	VM.300-153x52x400
153 x 52	450	12,6	VM.300-153x52x450
153 x 52	500	14	VM.300-153x52x500
153 x 52	550	15,4	VM.300-153x52x550
153 x 52	600	16,8	VM.300-153x52x600
153 x 52	650	18,2	VM.300-153x52x650
153 x 52	700	19,6	VM.300-153x52x700
153 x 52	750	21	VM.300-153x52x750
153 x 52	800	22,4	VM.300-153x52x800
153 x 52	850	23,8	VM.300-153x52x850
153 x 52	900	25,2	VM.300-153x52x900
153 x 52	950	26,6	VM.300-153x52x950
153 x 52	1000	28	VM.300-153x52x1000