

GENOMA


Permanent-Magnetgitter

- Permanent-Magnetgitter werden in Rohrsystemen, Trichtern, Rutschen usw. eingesetzt.
- Das Abscheiden eisenhaltiger Metallteile von Materialien wie z.B. von Granulaten erfolgt beim Durchfluß der Systeme.
- Diese Gitter können auch doppelwandig als Schnellreinigungssysteme ausgeführt werden.
- auch als Neodym-System verfügbar (hohe Filterleistung)

Produktbild:



Zeichnung:

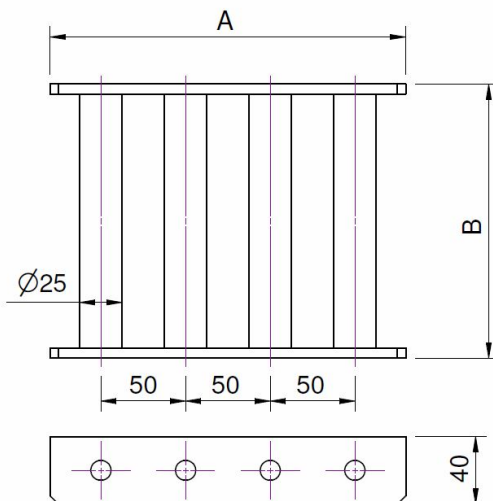

Produktoptionen:

A	B	H	Fläche cm ²	Gewicht kg	Bestell-Nr.
100	100	40	39	1	VM.303.2-100x100x40
150	150	40	88	2	VM.303.2-150x150x40

A	B	H	Fläche cm²	Gewicht kg	Bestell-Nr.
200	200	40	156	3	VM.303.2-200x20 0x40
250	250	40	255	5	VM.303.2-250x25 0x40
300	300	40	348	6	VM.303.2-300x30 0x40
400	400	40	617	9	VM.303.2-400x40 0x40
500	500	40	965	15	VM.303.2-500x50 0x40
600	600	40	1382	21	VM.303.2-600x60 0x40