

GENOMA


Spannbuchse ETP-EXPRESS

- Hydraulische Welle-Nabe Verbindung
- Schnelle Montage/Demontage
- Kleine Einbaumasse
- Radiales Anziehen der Druckschraube
- Einfache und Genaue Positionierung
- Rundlaufgenauigkeit < 0.02mm

Produktbild:



Zeichnung:

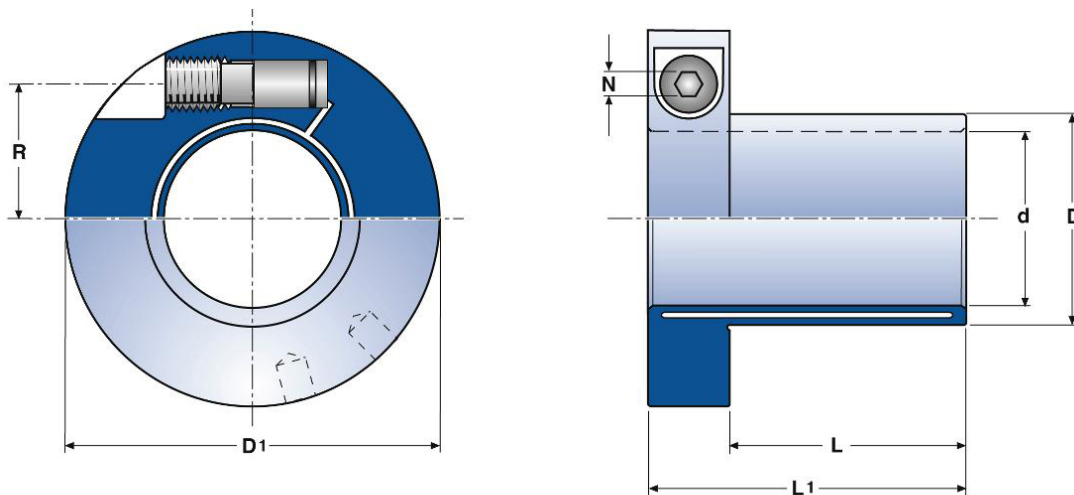

Produktoptionen:

d	D	D1	L	L1	Mn	Fa	Fr	Größe	R	N	Manz	J	Gewicht	Bestell-Nr
15	18	46	25	39	46	5,1	0,5	M10	15,1	5	5	0,043	0,16	ETP-Expres s.15

d	D	D1	L	L1	Mn	Fa	Fr	Größe	R	N	Manz	J	Gewicht	Beste ll-Nr
5/8"	19	47	26	40	53	5,5	0,5	M10	15,6	5	5	0,047	0,17	ETP- Expres s.5/8"
19	23	50,5	28	42	85	7,3	1	M10	17,4	5	5	0,064	0,2	ETP- Expres s.19
3/4"	23	50,5	28	42	85	7,3	1	M10	17,4	5	5	0,064	0,2	ETP- Expres s.3/4"
20	24	51,5	30	44	110	9,1	1	M10	18	5	5	0,07	0,21	ETP- Expres s.20
22	27	55,5	32	46	130	9,6	1,2	M10	19,3	5	5	0,097	0,25	ETP- Expres s.22
24	29	57,5	33	47	190	13	1,4	M10	20,3	5	5	0,112	0,27	ETP- Expres s.24
25	30	58	35	49	230	15	1,5	M10	20,8	5	5	0,117	0,27	ETP- Expres s.25
1"	31	59	35	49	190	12	1,5	M10	21,2	5	5	0,127	0,29	ETP- Expres s.1"
28	34	63	38	52	280	16	1,8	M10	22,6	5	5	0,17	0,34	ETP- Expres s.28
30	36	64,5	40	54	380	21	2	M10	23,6	5	5	0,189	0,35	ETP- Expres s.30
1 1/4"	39	68,5	42	56	430	22	2,2	M10	24,8	5	5	0,249	0,42	ETP- Expres s.1 1/4"
32	39	68,5	42	56	440	22	2,2	M10	24,8	5	5	0,249	0,42	ETP- Expres s.32
35	42	73	45	59	640	30	2,5	M10	26,4	5	5	0,325	0,48	ETP- Expres s.35
38	46	84,5	52	72	890	38	2,8	M16	31	8	21	0,761	0,84	ETP- Expres s.38
1 1/2"	46	84,5	52	72	890	38	2,8	M16	31	8	21	0,761	0,84	ETP- Expres s.1 1/2"
40	48	86,5	55	75	1100	45	3	M16	32	8	21	0,844	0,88	ETP- Expres s.40
42	51	89	56	76	1100	43	3,2	M16	33,2	8	21	0,971	0,96	ETP- Expres s.42
45	54	93	58	78	140	51	3,5	M16	34,8	8	21	1,17	1,05	ETP- Expres s.45

d	D	D1	L	L1	Mn	Fa	Fr	Größe	R	N	Manz	J	Gewicht	Beste ll-Nr
48	59	97	59	79	1700	57	4	M16	36,8	8	21	1,458	1,21	ETP- Expres s.48
50	60	98,5	60	80	1900	63	4,5	M16	37,5	8	21	1,524	1,2	ETP- Expres s.50
2"	61	101,5	60	80	1900	62	4,5	M16	38	8	21	1,716	1,28	ETP- Expres s.2"
55	67	106	65	85	2400	71	5	M16	40,5	8	21	2,182	1,5	ETP- Expres s.55
60	73	115,5	70	90	3300	90	5,3	M16	43,3	8	21	3,167	1,85	ETP- Expres s.60
65	79	120,5	75	95	4400	95	5,6	M16	46,1	8	21	4,1	2,13	ETP- Expres s.65
70	85	135,5	85	109	5600	130	6,4	M20	50,8	10	39	7,125	3,04	ETP- Expres s.70
80	97	145,5	95	119	8700	180	7,5	M20	56,3	10	39	10,35	3,75	ETP- Expres s.80
90	109	155,5	105	129	12000	220	8,6	2 x M20	61,8	10	39	15,2	4,8	ETP- Expres s.90
100	121	166	115	139	17000	280	9,7	2 x M20	67,3	10	39	21,9	5,9	ETP- Expres s.100