

GENOMA


Wellenkupplung Simplaflex

- Stahl
- Die Kupplungen bestehen aus einem dreilagigen Federkörper, wobei jede Lage
- aus drei einzelnen Federn mit quadratischem Drahtquerschnitt besteht.
- Durch die beidseitige Anflanshmöglichkeit, ist eine Montage/Demontage
- in radialer Richtung möglich. Die zu kuppelnden Elemente brauchen nicht
- axial verschoben zu werden.
- Sämtliche Bauformen sind in drei unterschiedlichen Längen lieferbar.

Produktbild:



Zeichnung:

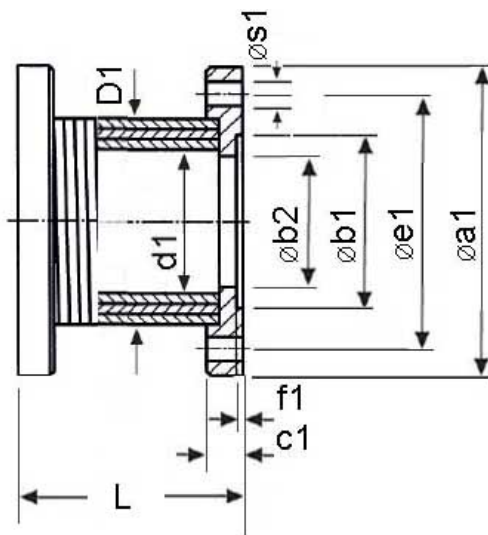

Produktoptionen:

M	n max	L	Größe	a1	b1	b2	c1	d1	D1	e1	f1	s1	Bestel l-Nr.
2,5 Nm	20000	15	6	32	15	9,5	4	11	15,5	24	1,5	3x3,4	14.301 .06.3.1
2,5 Nm	20000	20	6	32	15	9,5	4	11	15,5	24	1,5	3x3,4	14.301 .06.3.2

M	n max	L	Größe	a1	b1	b2	c1	d1	D1	e1	f1	s1	Bestel l-Nr.
2,5 Nm	20000	25	6	32	15	9,5	4	11	15,5	24	1,5	3x3,4	14.301 .06.3.3
5 Nm	15000	25	8	42	18	12	6	13	19	30	1,5	3x4,8	14.301 .08.3.1
5 Nm	15000	35	8	42	18	12	6	13	19	30	1,5	3x4,8	14.301 .08.3.2
5 Nm	15000	40	8	42	18	12	6	13	19	30	1,5	3x4,8	14.301 .08.3.3
10 Nm	12000	30	12	48	22	15	6	16,5	24	37	1,5	3x4,8	14.301 .12.3.1
10 Nm	12000	40	12	48	22	15	6	16,5	24	37	1,5	3x4,8	14.301 .12.3.2
10 Nm	12000	50	12	48	22	15	6	16,5	24	37	1,5	3x4,8	14.301 .12.3.3
20 Nm	9000	35	16	58	30	21	6,5	22,4	32	47	1,5	4x4,8	14.301 .16.3.1
20 Nm	9000	50	16	58	30	21	6,5	22,4	32	47	1,5	4x4,8	14.301 .16.3.2
20 Nm	9000	60	16	58	30	21	6,5	22,4	32	47	1,5	4x4,8	14.301 .16.3.3
40 Nm	7000	40	20	65	35	25	7	28	40	52	1,5	4x4,8	14.301 .20.3.1
40 Nm	7000	55	20	65	35	25	7	28	40	52	1,5	4x4,8	14.301 .20.3.2
40 Nm	7000	70	20	65	35	25	7	28	40	52	1,5	4x4,8	14.301 .20.3.3
90 Nm	6000	50	25	75	42	32	8,5	35	50	62	1,5	6x5,8	14.301 .25.3.1
90 Nm	6000	70	25	75	42	32	8,5	35	50	62	1,5	6x5,8	14.301 .25.3.2
90 Nm	6000	90	25	75	42	32	8,5	35	50	62	1,5	6x5,8	14.301 .25.3.3
150 Nm	5000	65	30	90	47	38	10	40,8	60	74,5	2,5	4x7	14.301 .30.3.1
150 Nm	5000	90	30	90	47	38	10	40,8	60	74,5	2,5	4x7	14.301 .30.3.2
150 Nm	5000	115	30	90	47	38	10	40,8	60	74,5	2,5	4x7	14.301 .30.3.3
220 Nm	4500	80	35	100	57	43	13	46	70	84	2,5	6x7	14.301 .35.3.1
220 Nm	4500	110	35	100	57	43	13	46	70	84	2,5	6x7	14.301 .35.3.2
220 Nm	4500	140	35	100	57	43	13	46	70	84	2,5	6x7	14.301 .35.3.3
300 Nm	3000	90	40	120	75	48	14	51	75	101,5	2,5	8x7	14.301 .40.3.1
300 Nm	3000	120	40	120	75	48	14	51	75	101,5	2,5	8x7	14.301 .40.3.2
300 Nm	3000	160	40	120	75	48	14	51	75	101,5	2,5	8x7	14.301 .40.3.3
500 Nm	1500	110	50	150	90	60	17	65	95	130	3	8x9,5	14.301 .50.3.1
500 Nm	1500	150	50	150	90	60	17	65	95	130	3	8x9,5	14.301 .50.3.2

M	n max	L	Größe	a1	b1	b2	c1	d1	D1	e1	f1	s1	Bestel l-Nr.
500 Nm	1500	200	50	150	90	60	17	65	95	130	3	8x9,5	14.301 .50.3.3
900 Nm	1500	180	60	180	110	70	20	76,6	115	155,5	3	8x11,5	14.301 .60.3.2
900 Nm	1500	230	60	180	110	70	20	76,6	115	155,5	3	8x11,5	14.301 .60.3.3