

GENOMA


Elastomer-Kupplung

- Spielfreie Elastomerkupplung mit seitlichen Madenschrauben.
- Für Wellendurchmesser von 4 - 60 mm, Drehmomentbereich: 1,2 - 525 Nm
- Gute Schwingungsdämpfung, Ausgleich von Wellenversatz, axial steckbar!
- Kupplungseigenschaften können durch unterschiedliche Kupplungssterne modifiziert werden.
- Sehr preisgünstige Kupplungsbauart!
- Nabe: Aluminium
- Zahnkranz: Polyurethan

Produktbild:



Zeichnung:

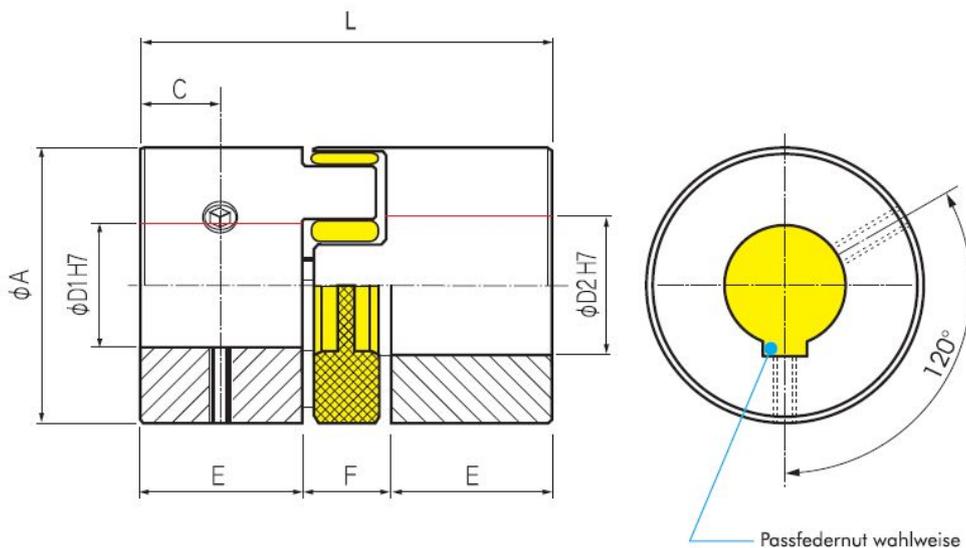

Produktoptionen:

ϕA	L	D1/D2 von-bis	E	F	C	Schrau be	rpm.	Masse	J	Md [Nm]	Bestell- Nr.
14	22	4-7	7	8	3,5	M3	34000	3	0,2	1,2	EKB1-1 4x4

ØA	L	D1/D2 von-bis	E	F	C	Schrau be	rpm.	Masse	J	Md [Nm]	Bestell- Nr.
20	30	6-9	10	10	5	M3	24000	9	1,1	3	EKB1-2 0x6
30	35	6-16	11	13	5	M4	16000	20	5,6	7,5	EKB1-3 0x8