PRODUKTBESCHREIBUNG

AlNiCo 500 Stabmagnet rund

- Einsatztemperatur
- Rohmagnet ohne Lackierung
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- axial magnetisiert über H
- AlNiCo 500
- Bestellbeispiel: MP.100-10x50

PRODUKTBILD

PRODUKTBESCHREIBUNG

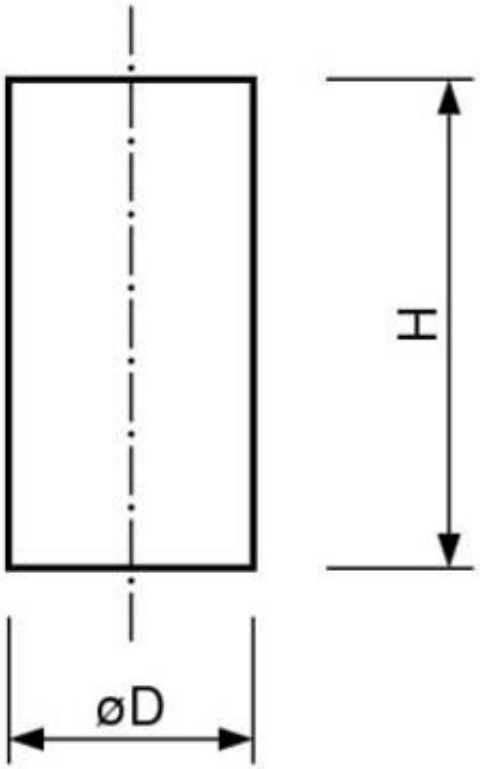

PRODUKTOPTIONEN

D	H von-bis	Bestell-Nr.
3	5,0-160	MP.100-3xHöhe
4	5,0-160	MP.100-4xHöhe
5	5,0-170	MP.100-5xHöhe
6	5,0-170	MP.100-6xHöhe
8	10,0-170	MP.100-8xHöhe
10	10,0-305	MP.100-10xHöhe
12	10,0-305	MP.100-12xHöhe
15	10,0-305	MP.100-15xHöhe
20	10,0-305	MP.100-20xHöhe